
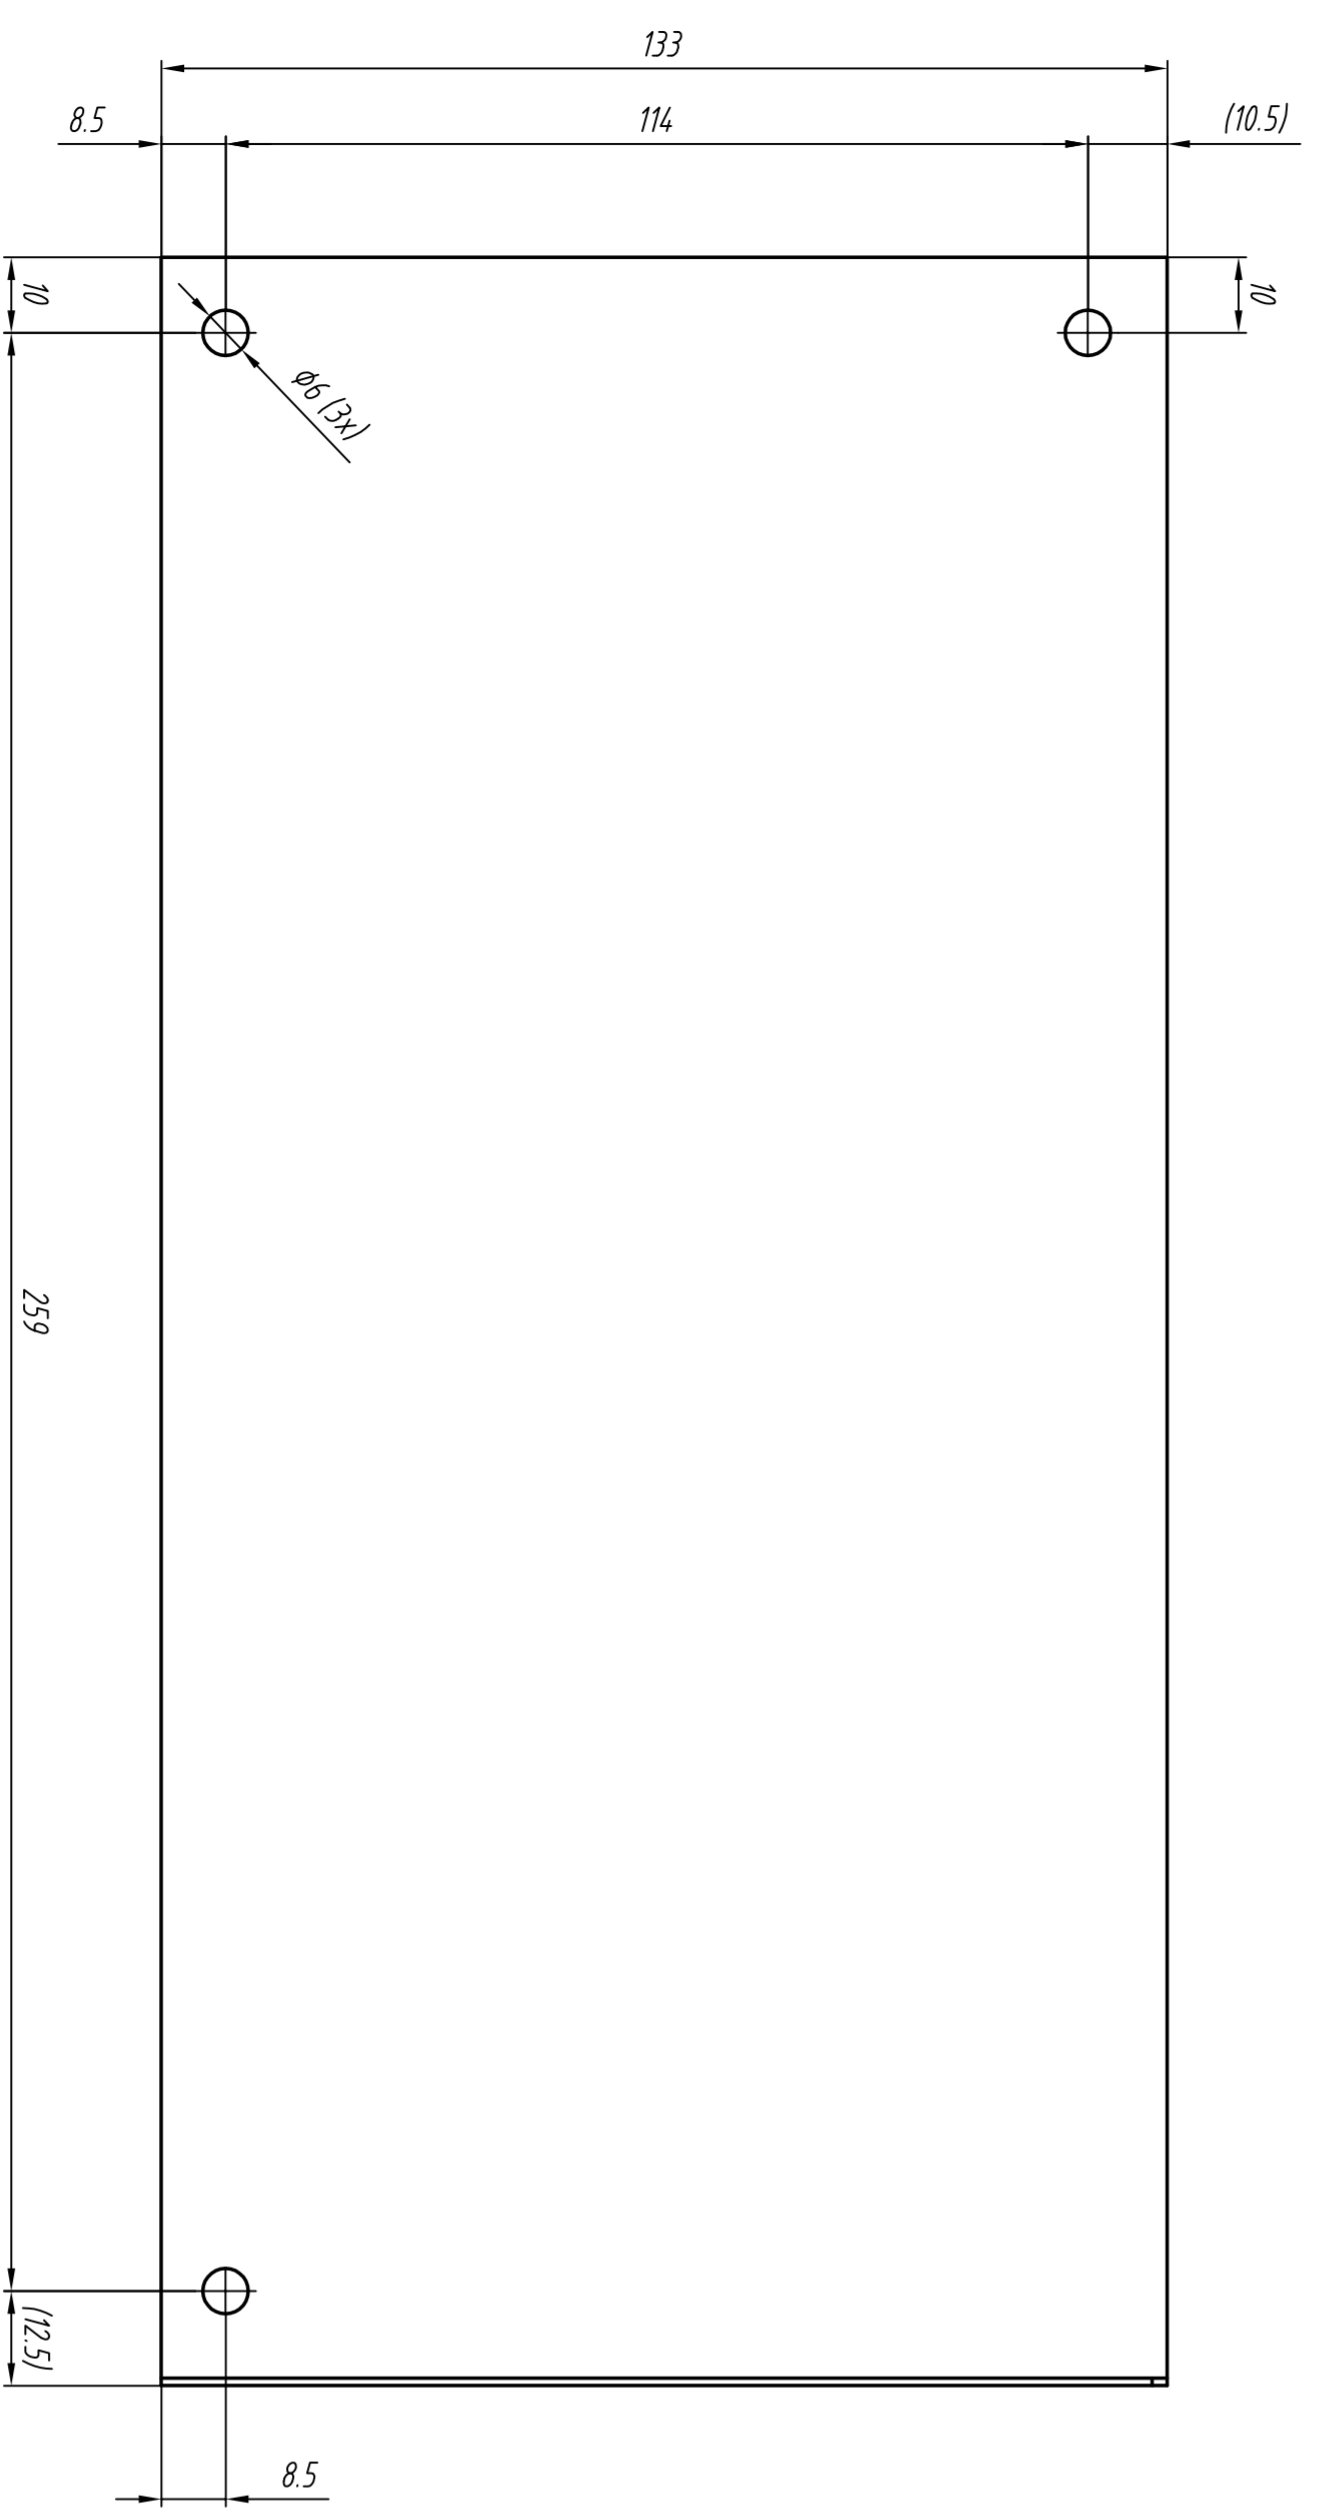


Genauigkeitsgrad	Nennmass mm											
	> 0,5 - 3	> 3 - 6	> 6 - 30	> 30 - 120	> 120 - 500	> 500 - 1000	> 1000 - 2000	> 2000 - 4000	> 4000 - 6000	> 6000 - 8000	> 8000 - 12000	> 12000
f (mm)	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,4	±0,5	±0,6	±0,8	±1,0	±1,2	±1,5
D (mm)	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,4	±0,5	±0,6	±0,8	±1,0	±1,2	±1,5	±2,0
r (mm)	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,4	±0,5	±0,6	±0,8	±1,0	±1,2	±1,5
h (mm)	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,4	±0,5	±0,6	±0,8	±1,0	±1,2	±1,5


Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Rechten an den darin festgelegten persönlichen Ansprüchen sind vorbehalten. Schriftliche Genehmigung dürfen sie weder kopieren, noch vervielfältigen, noch Dritten miteiltell oder zugänglich gemacht werden.

The copyright in this drawing is not-  
rights in this drawing remain the property of our company. Without our written authorization the drawing may be neither copied nor duplicated, passed on to third parties or made accessible to them.

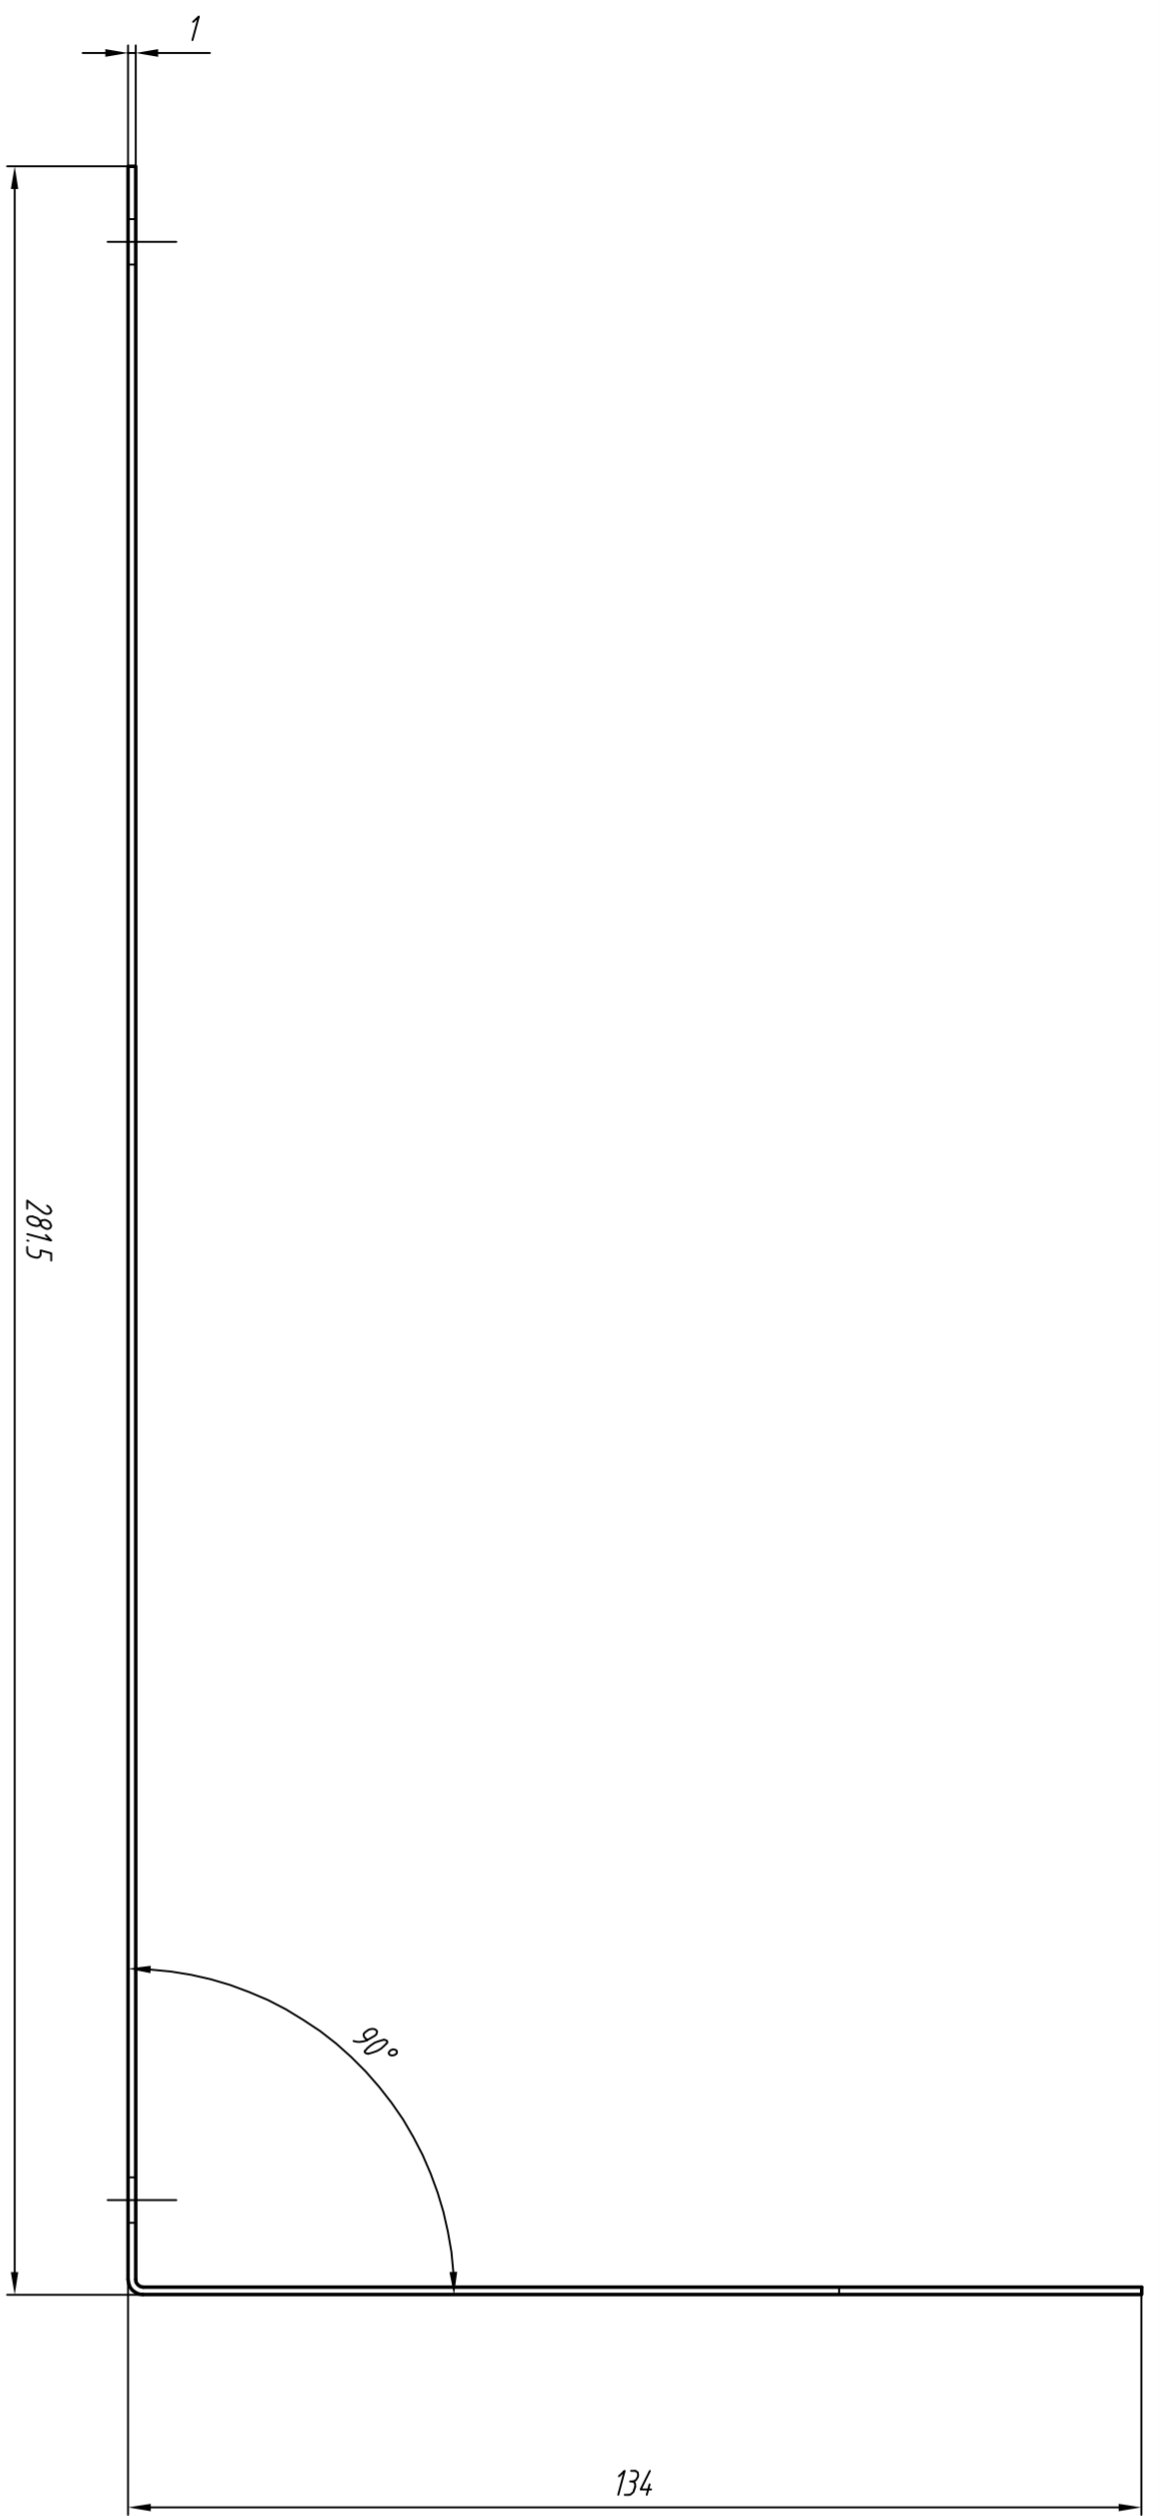

Schleifrichtung

- Kanten entgraten 0.2 ... 0.3x45° (Keine scharfen Kanten!)
- Innerer Biegeradius R1
- Aussenseite längs geschliffen (siehe Pfeilrichtung auf Zeichnung)

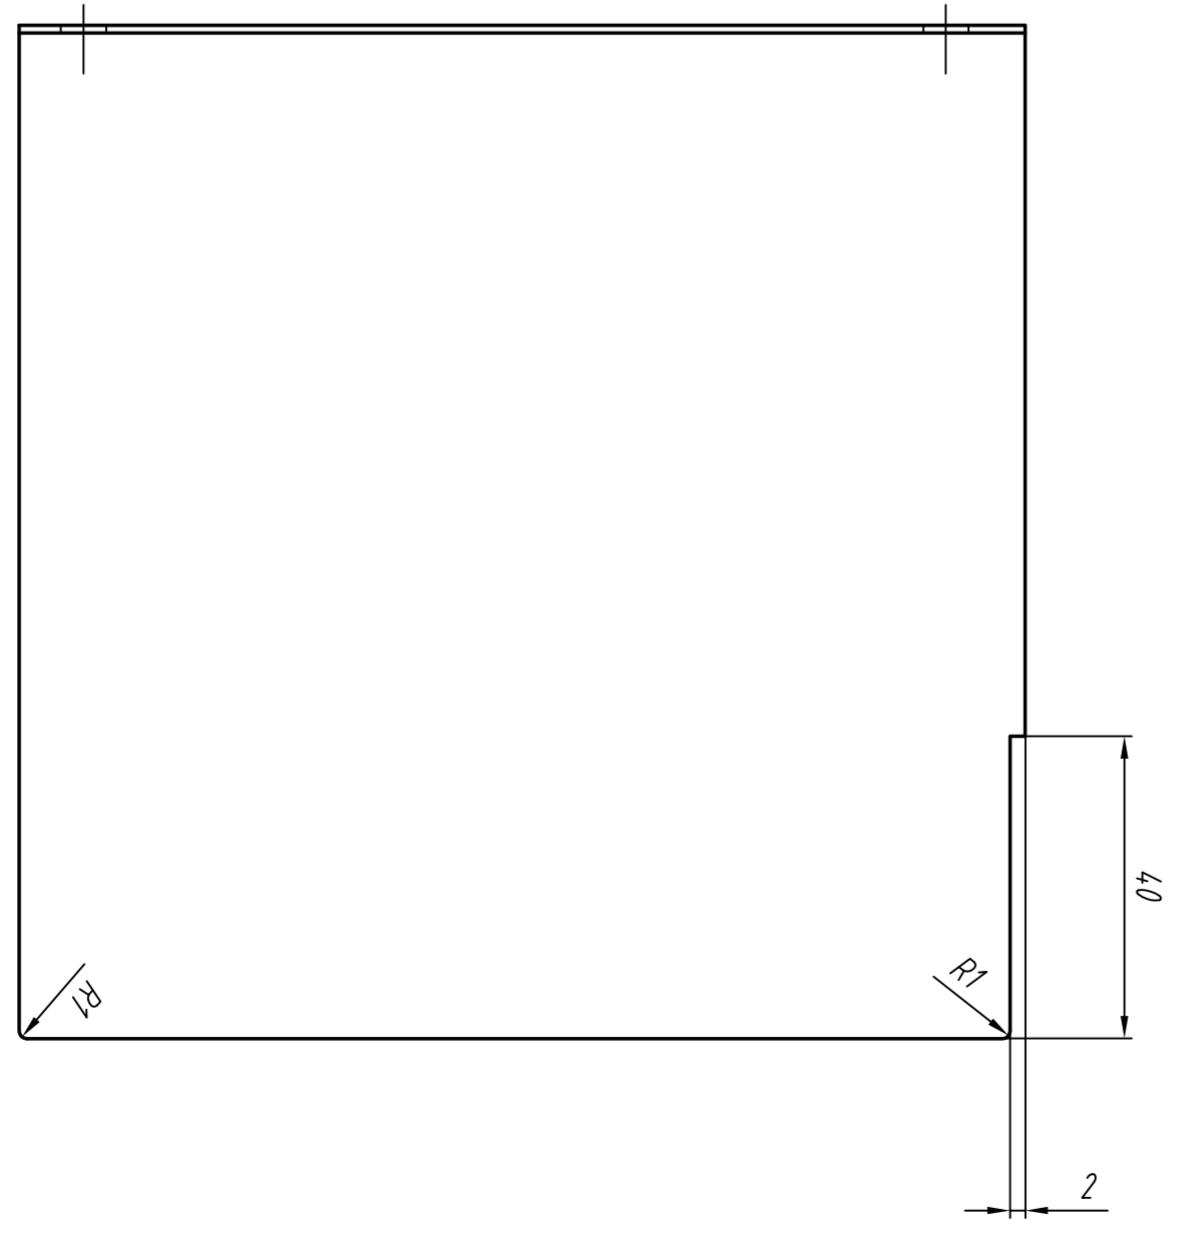

Stückzahl	Blech mm	1	304	kg/Stk.	Zchg. Nr.	geschliffen
III	Änderungen: -					
II	UZ: -					
I						

Abdeckblech links

Maßstab	Gezeichnet	21/10/2010	PR4
1:1	geprüft	-	-
Seite	Normgepr.	-	-
1/1	Gesehen	-	-

**BIOENGINEERING**  
 Bioengineering AG  
 Design and Production of Microbiological Plants  
 Sägenrainstrasse 7 CH-8536 Wald Switzerland  
 Phone +41 (0)55 236 8 111 Fax +41 (0)55 236 8 236

24614